


Combics GF, IG Plate-forme pour domaines à risques d'explosions



Désignation	Dimension a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
...GF -	650	500	90±2	550	400
...IG -	800	600	90±2	700	500

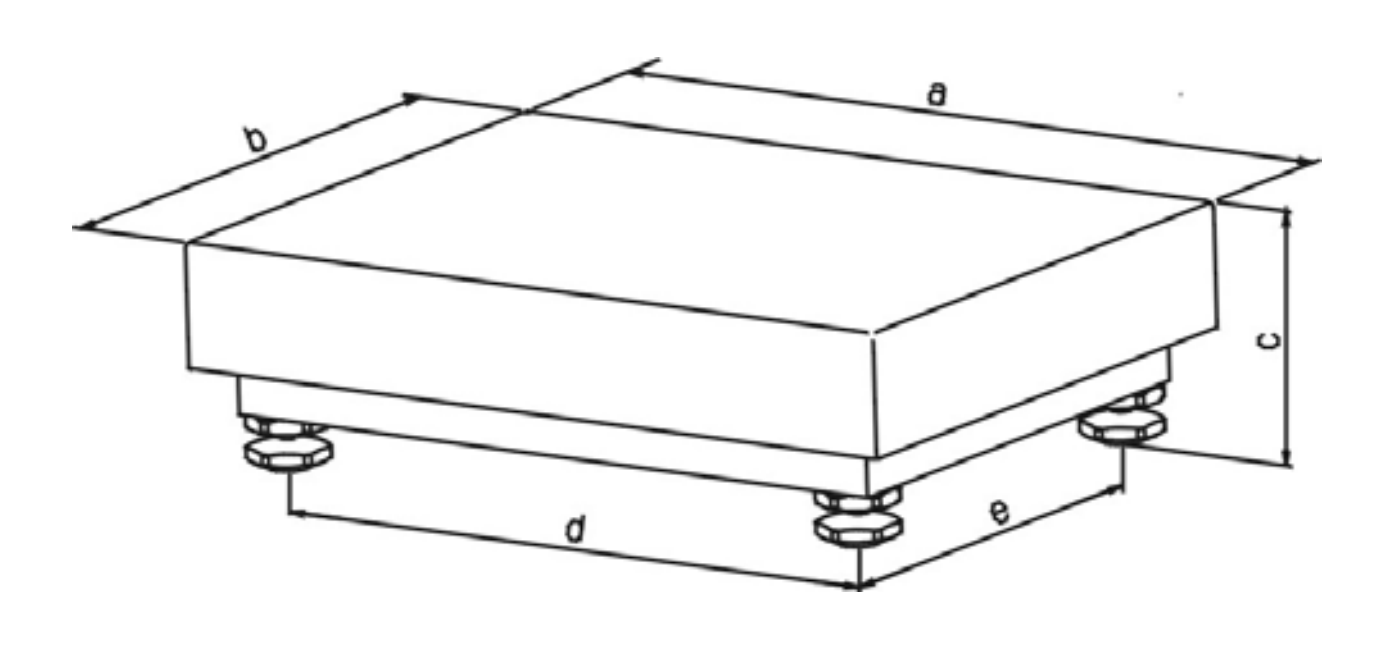

: Dans les atmosphères explosibles zone 1, 21 (gas + poussières), avec le CIXS3 zone 20
: Approbation ATEX II 2 GD EEx ib IIC T4..T6 T135°C..155°C
: Inox 304 en option: inox 316 Ti électropoli), indice de protection IP67/68
: Peut être relié à un indicateur Sartorius de type CIXS3 (Combics) ou à un FCT01-X, également aux transmitteurs PR1710/6., PR1710/7., PR1711/6, et PR1626/60
: 4 capteurs C3
: Protection contre les surcharges
: 4 pieds ajustables, niveau à bulle
: Longueur câble: 3 m
: Gamme de température -10°C....+40°C
: Classe III en métrologie légale (1 x 3000e, 2 x 3000e) ou version HML (15000d, 30000d).
: Certificats de la vérification intrinsèque livrés avec l'appareil

Portée en kg	Référence	Précision en g HML L	I	ML LCE	NCE	Capacité de surcharge en kg
60	CAPXS4-60GF-	5	2	20	10 / 20	450
	CAPXS4-60IG-					900
150	CAPXS4-150GF-	10	5	50	20 / 50	450
	CAPXS4-150IG-					900
300	CAPXS4-300GF-	20	10	100	50 / 100	450
	CAPXS4-300IG-					900
600	CAPXS4-600IG-	50	20	200	100 / 200	900

Poids et emballage:

Désignation des dimensions	Dimension des plates-formes	Poids net en kg	Poids brut en kg	Volume en dm^3
GF	650 x 500mm	20	32,5	234
IG	800 x 600mm	34,6	52	298

Précharges et capacité de surcharge :

Etendue de pesée	Dimension	Précharge Max*	Capacité de surcharge milieu	Capacité de surcharge côté	Capacité de surcharge angle
60 kg	650 x 500 mm	13 kg	600 kg	400 kg	200 kg
60 kg	800 x 600 mm	50 kg	900 kg	600 kg	300 kg
150 kg	650 x 500 mm	17 kg	600 kg	400 kg	200 kg
150 kg	800 x 600 mm	55 kg	900 kg	600 kg	300 kg
300 kg	650 x 500 mm	150 kg	600 kg	400 kg	200 kg
300 kg	800 x 600 mm	140 kg	900 kg	600 kg	300 kg

* La précharge indiquée est valable uniquement hors métrologie légale. Vous trouverez les indications concernant la précharge pour usage en métrologie légale dans le certificat d'essai P105DL08 (figurant dans le mode d'emploi).

Sartorius AG
Weender Landstr. 94-108
37075 Goettingen, Allemagne
Téléphone +49.551.308.0
Télécopie +49.551.308.3289
www.sartorius-mechatronics.com
info.mechatronics@sartorius.com

Sous réserve de modifications techniques.

Etat : 4/2009